

TOP CLEAN

NOUVEAUTÉ



Disponible
février
2013

*Système de filtration des fumées
par électrofiltre*

En intégrant le système Ekotube, Poujolat propose une solution innovante de filtration pour la rénovation et le neuf. TOP CLEAN nettoie les fumées et assure le fonctionnement des appareils à bois dans des zones réglementées ou pour d'anciennes installations.

Avantages :

- Efficacité de traitement des poussières jusqu'à 92 %
- Adaptable sur tous les types de conduits et dans les sorties de toit Poujolat
- Ramonage possible par le haut ou le bas
- Rénovation et neuf
- Système breveté, testé CERIC

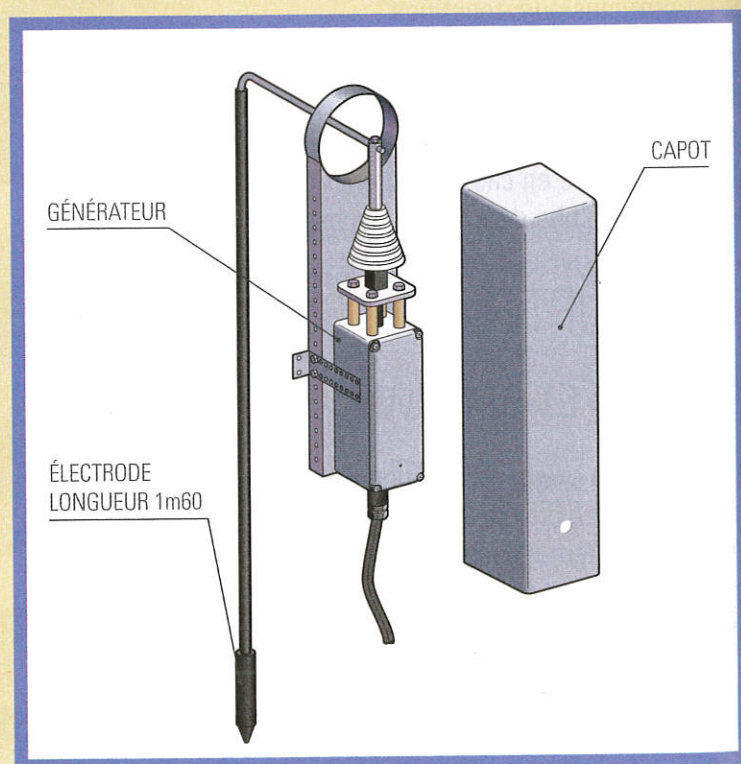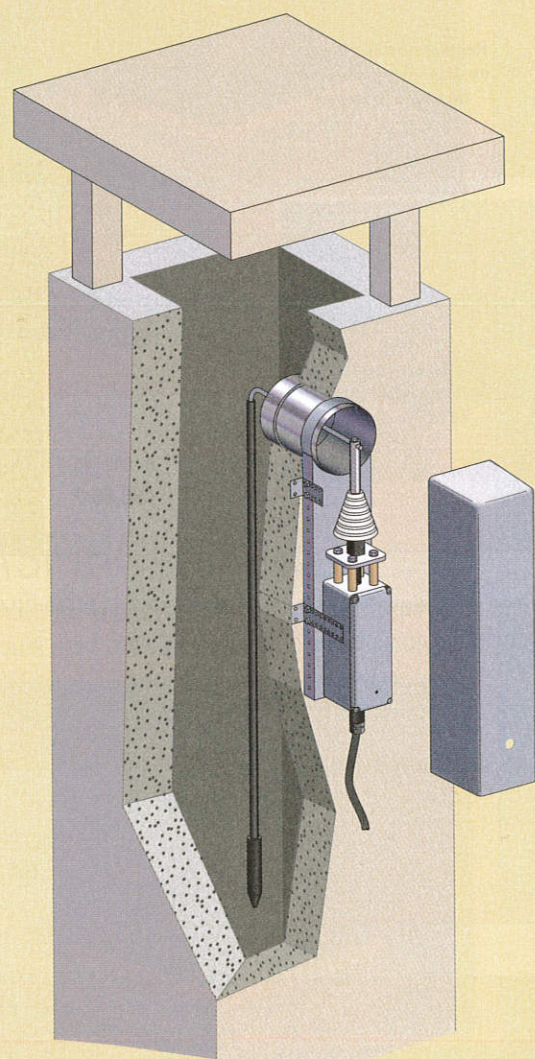

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- > TOP CLEAN est un générateur haute tension à courant continu qui vise à ioniser les poussières.
- > Grâce à une sonde de température, TOP CLEAN s'enclenche lorsque la température augmente à l'intérieur du conduit de fumée.


DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension d'alimentation : 220- 230V
- > Tension maxi produite sur l'électrode : 30 kV
- > Protection électrique par disjoncteur bipolaire 6 A. (non fournie)
- > Interrupteur 25A avec cadenas (non fournis)
- > Raccordement conforme à la NF C 15-100.

KIT TOP CLEAN POUR CONDUIT MAÇONNÉ

TOP CLEAN peut être adapté sur les conduits maçonnés non tubés de section carrée ou rectangulaire.

- Le kit comprend :
- Un boîtier électrofiltre avec sonde de température
 - Un capot de protection inox,
 - Une électrode longueur 1,60 m
 - Une platine support,
 - Quatre pattes de fixation,
 - Une virole de protection.

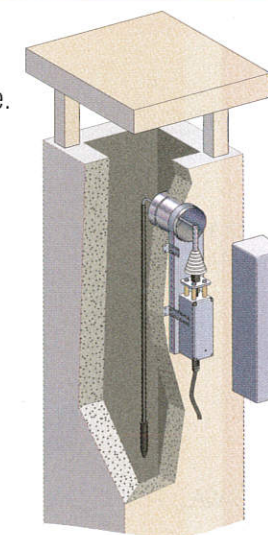

Kit pour Conduit traditionnel non tubé carré ou rectangulaire	KIT TC ... TRAD	57 000 580 1799,50 €	ÉCO-PARTICIPATION : 0,84 €
---	-----------------	--------------------------------	--------------------------------------

SORTIE DE TOIT TOP CLEAN


Profitez d'un feu de bois, même en zone réglementée, grâce à la sortie de toit TOP CLEAN.

D'une hauteur de 1,45 m, elle est livrée d'usine avec le boîtier électrofiltre intégré. Une porte d'accès située à l'arrière de la sortie de toit permet d'accéder au système pour assurer l'entretien périodique.

La sortie de toit est livrée coupée à la pente et s'adapte sur une embase d'étanchéité adaptée au matériau de couverture. La fixation à la charpente est réalisée par un cadre de fixation (ref. FSB).


PRODUITS	RÉF.	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	ÉCO-PARTICIPATION
Sortie de toit France Classique crépie Conduit INOX GALVA	STRP TC ...	-	04 180 031 2 797,90 €	04 200 031 2 797,90 €	04 230 031 2 797,90 €	0,84 €
Sortie de toit France Classique crépie Conduit THERMINOX	STRP TC ...TZ	04 150 041 2 797,90 €	04 180 041 2 797,90 €	04 200 041 2 797,90 €	-	0,84 €

NOTA : Pour les Ø 80 -100 -130, consulter le service client.

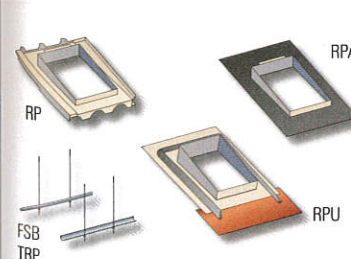

Embase étanchéité tuiles	RP	133,60 €
Embase étanchéité ardoises	RPA	
Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates)	RPU	190,27 €
Cadre de fixation	FSB-TRP	55 000 523 39,23 €

* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

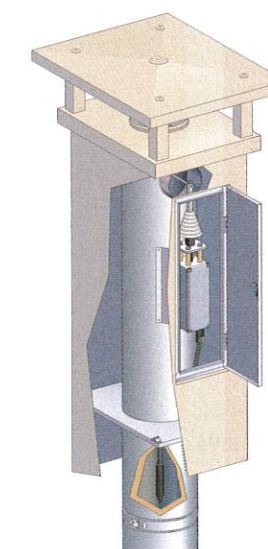

ÉCO-PARTICIPATION

Les produits en vert font l'objet d'une facturation complémentaire au titre de l'Éco-Participation (Décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à l'élimination des équipements électriques et électroniques).